
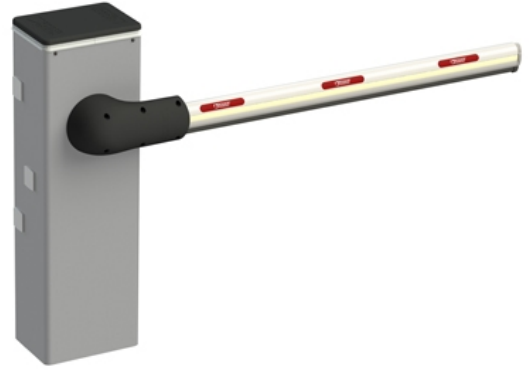


BIONIK 1

BI/001PC


BI/001PE

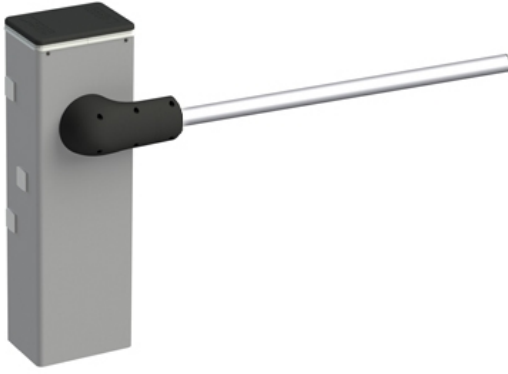

KOD	AÇIKLAMA	ADET/PALET
BI/001PE	Hızlı ve Çok yoğun kullanım, silindirik kol: 3 metre silindirik kollu 36V DC BIONIK Fırçasız Motorlu Bariyer ve mutlak enkoderli, dijital Kontrol Ünitesi, otopark versiyonu	6
BI/001PC	Silindirik Kol BA/60/3 BI/001/PC	

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	BI/001PC	BI/001PE
Bariyerler	Kol boyu: 3m	
Çalışma voltajı	230V AC - 50 Hz - Aksesuar için 24V DC	
Motor Güç Tüketimi	36V DC	
Elektriksel Emilim	0-15A	
Maksimum Güç Tüketimi	450W	
Kullanım Şekli	Yoğun	Çok yoğun
Tork	10 - 200 Nm	
Çalışma Sıcaklığı	- 20 + 55 C°	
IP Koruma Sınıfı	IP54	
Redüktör Tipi	Tek yönlü	
Açılma Süresi (90°)	1,2 - 3 saniye	2 - 4 saniye
Yerleşik Kontrol Birimi	CTRL Dijital Kontrol Ünitesi 36V DC	
Enkoder (hareket kodlayıcı)	Dijital doğal hareket kodlayıcı + dijital manyetik sensör, 4096 PPR	
Elektrik kesintisinde bataryalı çalışma	Mevcut (opsiyonel)	
Birlikte Senkron çalışma Master/Slave	Hayır	
Çalışma performansı (Açma / Kapama)	12000 devir / 24 Saat	8000 devir / 24 Saat
Ürün Boyutu (genişlik x derinlik x yükseklik)	380mm x 270mm x 1237mm	
Ürün Paket Ağırlığı (Kg)	87,6	72

ÜRÜN BOYUTLARI

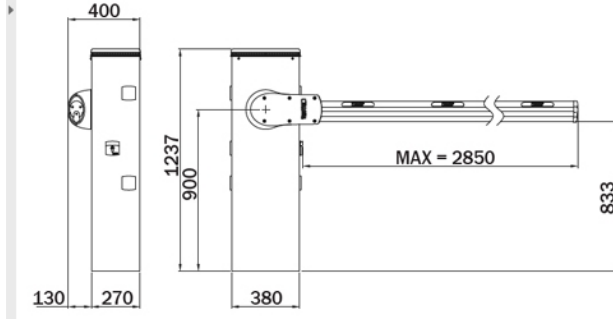

ÜRÜN AKSESUARLARI




BA/60/3

3 metre uzunluğunda beyaz silindirik alüminyum kol




ACS/BA/60

Sadece BA/60/3 kol ile uyumlu darbeye savrulan kol mekanizması



BI/BAT/KIT

CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti. 2 adet 12V DC 4.5Ah batarya ile beraber (BIONIK model için).




BI/BCHP

CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kartı (batarya hariç) BIONIK model için




BT12V45

12V 4.5 Ah 2'li batarya seti



KT230

BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için montaj plakası.



KT230/IS

BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için AISI 304 paslanmaz çelik montaj plakası ve montaj vida seti



CRA/BAR

G90/F2ES - G90/F4ES model fotoseller için 23cm uzunluğunda yan montaj kolu




B73/EXP

CTRL-CTRL/P 2 çıkışlı sinyal durum kartı



SP/61/01

72mm çapında bariyer yayı



SP/72/01

83mm çapında bariyer yayı




DLD1/24

2 çıkışlı 1 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC



DLD2/24

2 çıkışlı 2 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC ve alarm çıkışı




KT239

Mıknatıslı DIN ray montaj kiti




KT242

Mıknatıslı esnek kablo kanalı



SND/BA/90/DW

BA/68 kola uyumlu 90 derece eklem modülü- alttan çekmeli



SND/BA/90/UP

BA/68 kola uyumlu 90 derece eklem modülü- üstten çekmeli



ALED/6C

6 metre LED şerit ve bağlantı kablosu



BA/90/2

LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profil 3 metre beyaz alüminyum kol



BA/90/3

LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profil 3 metre beyaz alüminyum kol



JNT/BA/90

BA/90 kol için Eloksallı Alüminyumdan imal edilmiş iç bağlantı çubuğu ve montaj vida seti