


BIONIK 4HP

BI/004HP - BI/004HP/IS


36V 36V DC
New NEW
Brushless BRUSHLESS

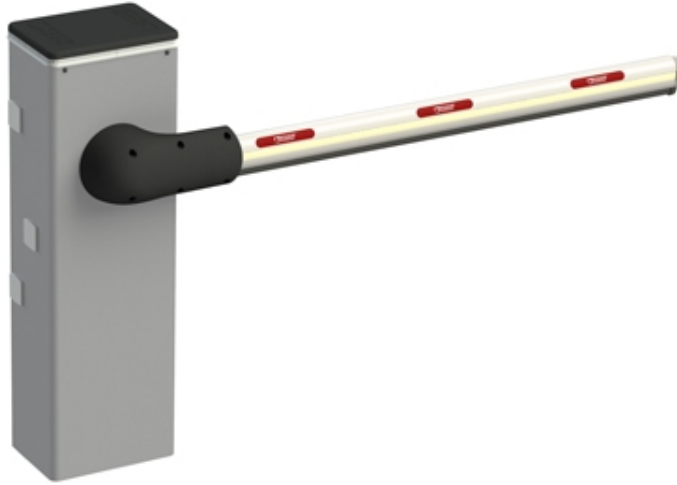

KOD	AÇIKLAMA	ADET/PALET
BI/004HP	Çok yoğun kullanım: 3- 4 metre kollu 36V DC BIONIK Fırçasız Motorlu Bariyer ve mutlak enkoderli, dijital Kontrol Ünitesi, montaj plakası, ankraj demirleri ve vida seti ile beraber	6
BI/004HP/IS	AISI 304 paslanmaz çelik kabin BI/004HP/IS	

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Bariyerler	Kol boyu: 3-4m
Çalışma voltajı	230V AC - 50 Hz - Aksesuar için 24V DC
Motor Güç Tüketimi	36V DC
Elektriksel Emilim	0-15A
Maksimum Güç Tüketimi	220W
Kullanım Şekli	Çok yoğun
Tork	0 - 200 Nm
Çalışma Sıcaklığı	- 20 + 55 C°
IP Koruma Sınıfı	IP54
Redüktör Tipi	Tek yönlü
Açılma Süresi (90°)	2-6 saniye (kol 3m) - 3-6 saniye (kol 4m)
Yerleşik Kontrol Birimi	CTRL Dijital Kontrol Ünitesi 36V DC
Enkoder (hareket kodlayıcı)	Dijital doğa hareket kodlayıcı + dijital manyetik sensör, 4096 PPR
Elektrik kesintisinde bataryalı çalışma	Mevcut (opsiyonel)
Birlikte Senkron çalışma Master/Slave	Evet
Çalışma performansı (Açma / Kapama)	5000 devir / 24 Saat
Ürün Boyutu (genişlik x derinlik x yükseklik)	380mm x 270mm x 1237mm
Ürün Paket Ağırlığı (Kg)	74

ÜRÜN BOYUTLARI

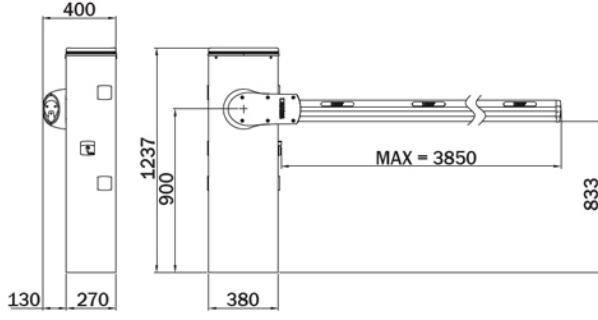

ÜRÜN AKSESUARLARI

BAFS/01 Sabit kol desteği	BAFS/02 Yüksekliği ayarlanabilir kol desteği	BAFS/03 Civata (sürgü) deliği bulunan sabit kol desteği	BAFS/04 Yüksekliği ayarlanabilir civata kilitlemeli kol desteği	BAFS/05 Yüksekliği ayarlanabilir mıknatıslı kol desteği	BAMS/01 Hareketli kol desteği
BAMS/01/EXT Hareketli kol desteği için 20cm uzatma çubuğu	BA/90/2 LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profil 2 metre beyaz alüminyum kol	BA/90/3 LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profil 3 metre beyaz alüminyum kol	SND/BA/90/DW BA/68 kola uyumlu 90 derece eklem modülü - alttan çekmeli	SND/BA/90/UP BA/68 kola uyumlu 90 derece eklem modülü - üstten çekmeli	JNT/BA/90 BA/90 kol için Elokssallı Alüminyumdan imal edilmiş iç bağlantı çubuğu ve montaj vida seti
BARK/02 2m uzunluğunda bronz çerçeveli alüminyum etek	ACS/BA/60 Sadece BA/60/3 kol ile uyumlu darbeye savrulan kol mekanizması	BI/BAT/KIT CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti. 2 adet 12V DC 4.5Ah batarya ile beraber (BIONIK model için)	BI/BCHP CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kartı (batarya hariç) BIONIK model için.	BT12V45 12V 4.5 Ah 2'li batarya seti	KT230 BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için montaj plakası.
KT231 BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03, BAFS/04, BAFS/05 için montaj plakası.	B73/EXP CTRL-CTRL/P 2 çıkışlı sinyal durum kartı	KT230/IS BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için AISI 304 paslanmaz çelik montaj plakası ve montaj vida seti	SP/72/01 72mm çapında bariyer yayı	SP/83/01 83mm çapında bariyer yayı	DLD1/24 2 çıkışlı 1 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC
DLD2/24 2 çıkışlı 2 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC ve alarm çıkışı	CRA/BAR G90/F2ES - G90/F4ES model fotoseller için 23cm uzunluğunda yan montaj kolu	KT239 Mıknatıslı DIN ray montaj kiti	KT242 Mıknatıslı esnek kablo kanalı	ALED/6C 6 metre LED şerit ve bağlantı kablolu	ALED/8C 8 metre LED şerit ve bağlantı kablolu