


BIONIK 6

BI/006- BI/006/IS


36V 36V DC
New NEW
Brushless BRUSHLESS

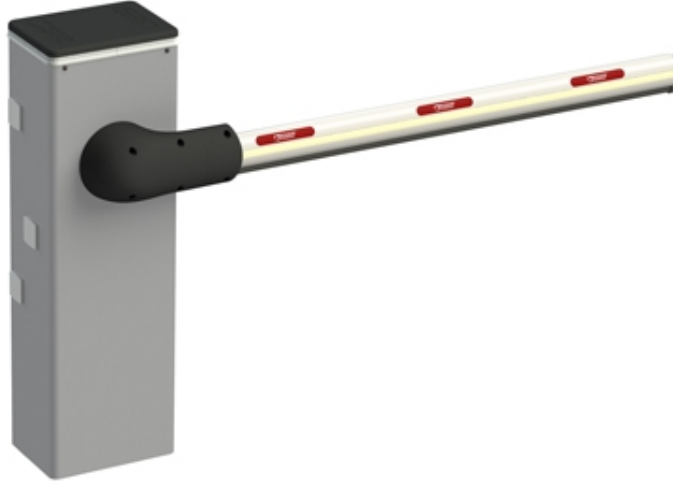


KOD	AÇIKLAMA	ADET/PALET
BI/006	Çok yoğun kullanım: 5- 6 metre kollu, 36V DC BIONIK Fırçasız Motorlu Bariyer ve mutlak enkoderli, dijital Kontrol Ünitesi, montaj plakası, ankraj demirleri ve vida seti ile beraber	6
BI/006/IS	AISI 304 paslanmaz çelik kabin BI/006/IS	

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Bariyerler	Kol boyu: 5-6m
Çalışma voltajı	230V AC - 50 Hz - Aksesuar için 24V DC
Motor Güç Tüketimi	36V DC
Elektriksel Emilim	0-15A
Maksimum Güç Tüketimi	220W
Kullanım Şekli	Çok yoğun
Tork	10 -300 Nm
Çalışma Sıcaklığı	- 20 + 55 C°
IP Koruma Sınıfı	IP54
Redüktör Tipi	Tek yönlü
Açılma Süresi (90°)	4-8 saniye
Yerleşik Kontrol Birimi	CTRL Dijital Kontrol Ünitesi 36V DC
Enkoder (hareket kodlayıcı)	Dijital doğal hareket kodlayıcı + dijital manyetik sensör, 4096 PPR
Elektrik kesintisinde bataryalı çalışma	Mevcut (opsiyonel)
Birlikte Senkron çalışma Master/Slave	Evet
Çalışma performansı (Açma / Kapama)	4000 devir / 24 Saat
Ürün Boyutu (genişlik x derinlik x yükseklik)	380mm x 270mm x 1237mm
Ürün Paket Ağırlığı (Kg)	74

ÜRÜN BOYUTLARI

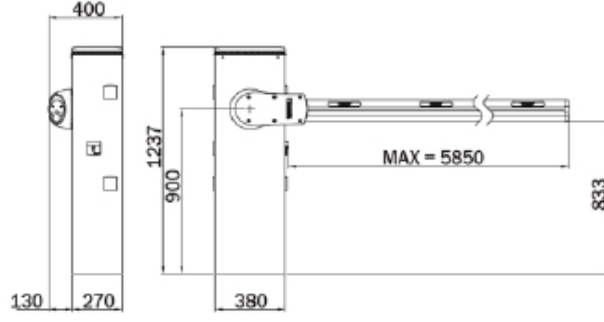


ÜRÜN AKSESUARLARI




BA/FS/01
Sabit kol desteđi




BA/FS/02
Yüksekliliđi ayarlanabilir kol desteđi




BA/FS/03
Cıvata (sürgü) deliđi bulunan sabit kol desteđi



BA/FS/04
Yüksekliliđi ayarlanabilir cıvata kilitlemeli kol desteđi




BA/FS/05
Yüksekliliđi ayarlanabilir mıknatıslı kol desteđi




BA/MS/01
Hareketli kol desteđi



BA/MS/01/EXT
Hareketli kol desteđi için 20cm uzatma çubuđu



BA/90/2
LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profilili 2 metre beyaz alüminyum kol



BA/90/3
LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profilili 3 metre beyaz alüminyum kol




BA/90/4
LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profilili 4 metre beyaz alüminyum kol



BA/90/6
LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profilili 6 metre beyaz alüminyum kol




JNT/BA/90
BA/90 kol için Eloksallı Alüminyumdan imal edilmiş iç bağlantı çubuđu ve montaj vida seti



BARK/02
2m uzunluđunda bronz çerçevesiz alüminyum etek




BI/BAT/KIT
CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti. 2 adet 12V DC 4.5Ah batarya ile beraber (BIONIK model için)



BI/BCHP
CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti (batarya hariç) BIONIK model için




BT12V45
12V 4.5 Ah 2'li batarya seti



KT230
BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için montaj plakası.



KT230/IS
BI/001 PE - BI/001 PC - BI/004HP - BI/006 için AISI 304 paslanmaz çelik montaj plakası ve montaj vida seti




KT231
BA/FS/01, BA/FS/02, BA/FS/03, BA/FS/04, BA/FS/05 için montaj plakası.




B73/EXP
CTRL-CTRL/P 2 çıkışlı sinyal durum kartı



CRA/BAR
G90/F2ES - G90/F4ES model fotoseller için 23cm uzunluđuunda yan montaj kolu



SP/72/01
72mm çapında bariyer yayı




SP/83/01
83mm çapında bariyer yayı



DLD1/24
2 çıkışlı 1 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC



DLD2/24
2 çıkışlı 2 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC ve alarm çıkışı



KT239
Mıknatıslı DIN ray montaj kiti



KT242
Mıknatıslı esnek kablo kanalı



ALED/12C
12 metre LED şerit ve bağlantı kablosu