


BIONIK 8 BI/008


36V 36V DC
New NEW
Brushless BRUSHLESS

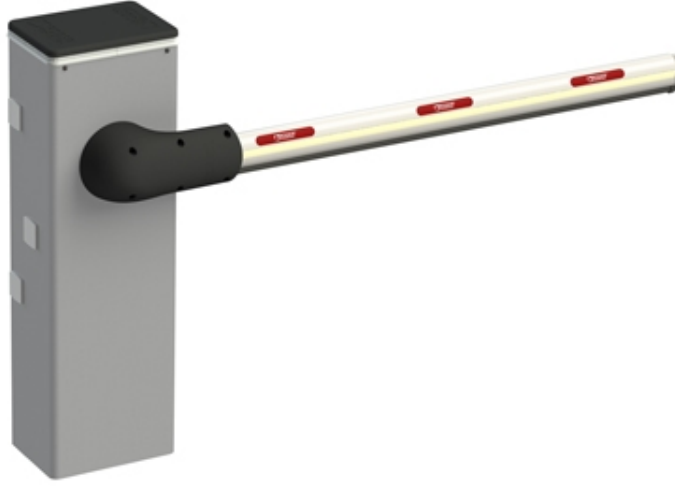


KOD	AÇIKLAMA	ADET/PALET
BI/008	Çok yoğun kullanım: 8 metreye kadar kol boyuna sahip 36V DC BIONIK Fırçasız Motorlu Bariyer ve mutlak enkoderli, dijital Kontrol Ünitesi, montaj plakası, ankraj demirleri ve vida seti ile beraber BI/008	4

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Bariyerler	Kol boyu: 7 - 8m
Çalışma voltajı	230V AC - 50 Hz - Aksesuar için 24V DC
Motor Güç Tüketimi	36V DC
Elektriksel Emilim	0-18A
Maksimum Güç Tüketimi	300W
Kullanım Şekli	Çok yoğun
Tork	10 - 400 Nm
Çalışma Sıcaklığı	- 20 + 55 C°
IP Koruma Sınıfı	IP54
Redüktör Tipi	Tek yönlü
Açılma Süresi (90°)	9 - 29 saniye
Yerleşik Kontrol Birimi	CTRL Dijital Kontrol Ünitesi 36V DC
Enkoder (hareket kodlayıcı)	Dijital doğa hareket kodlayıcı + dijital manyetik sensör, 4096 PPR
Elektrik kesintisinde bataryalı çalışma	Mevcut (opsiyonel)
Birlikte Senkron çalışma Master/Slave	Evet
Çalışma performansı (Açma / Kapama)	2500 devir / 24 Saat
Ürün Boyutu (genişlik x derinlik x yükseklik)	500mm x 270mm x 1237mm
Ürün Paket Ağırlığı (Kg)	95

ÜRÜN BOYUTLARI

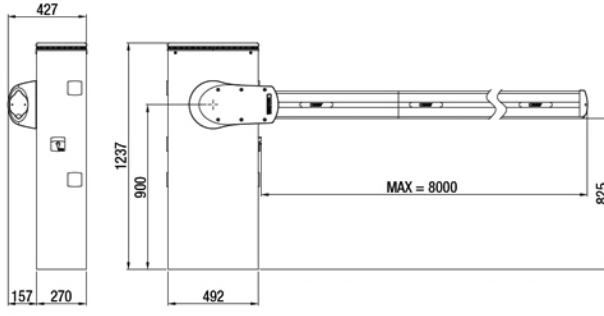


ÜRÜN AKSESUARLARI




BAFS/01

Sabit kol desteği




BAFS/02

Yüksekliği ayarlanabilir kol desteği




BAFS/03

Civata (sürgü) deliği bulunan sabit kol desteği




BAFS/04

Yüksekliği ayarlanabilir civata kilitlemeli kol desteği




BAFS/05

Yüksekliği ayarlanabilir mıknatıslı kol desteği




BAMS/01

Hareketli kol desteği




BAMS/01/EXT

Hareketli kol desteği için 20cm uzatma çubuğu




BA/128/4

LED şerit yuvasına sahip darbeye dayanıklı kauçuk profilili 4 metre beyaz alüminyum kol




JNT/BA/128

BA/128 kol için Eloksallı Alüminyumdan imal edilmiş iç bağlantı çubuğu ve montaj vida seti



BARK/02

2m uzunluğunda bronz çerçeveli alüminyum etek



BI/BAT/KIT

CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti. 2 adet 12V DC 4.5Ah batarya ile beraber (BIONIK model için).




BI/BCHP

CTRL 36V DC Fırçasız dijital Kontrol Ünitesi acil durum bataryaları için şarj kiti (batarya hariç) BIONIK model için



BT12V45

12V 4.5 Ah 2'li batarya seti



KT244

BI/008 için vida ve civatalı montaj plakası.



CRA/BAR

G90/F2ES -G90/F4ES model fotoseller için 23cm uzunluğunda yan montaj kolu



B73/EXP

CTRL-CTRL/P 2 çıkışlı sinyal durum kartı



SP/85/AS/02

2 yaylı 85mm çapında montaj için bariyer yayı.



DLD1/24

2 çıkışlı 1 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC



DLD2/24

2 çıkışlı 2 kanallı loop dedektörü 24V AC/DC ve alarm çıkışı



KT239

Mıknatıslı DIN ray montaj kiti



KT242

Mıknatıslı esnek kablo kanalı



ALED/4C

4 metre LED şerit ve bağlantı kablosu